



DETAIL 'W'
Scale=2:1

DETAIL 'Z'
Scale=1:1

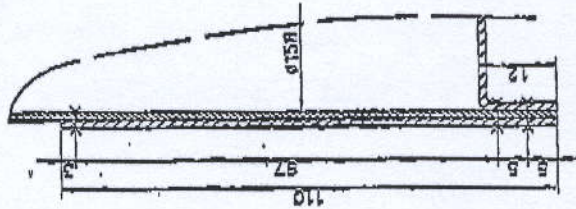

DETAIL 'Y'
Scale=1:1

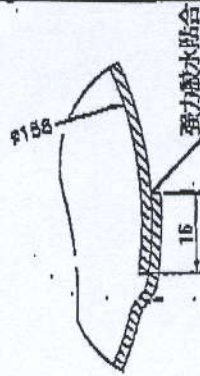

SECTION B-B
Scale=1:1

常规尺寸	$\phi 160mm \times 4500mm$
材质	隔膜抗静电聚丙烯纤维针刺毡 (PES-PAN 600)
基布	聚四氟乙烯 (PTFE)
表面后处理	均聚丙稀腈溶液 (PAN homopolymers)
滤料基重	$\geq 600g/m^2$
厚度	2.0~2.2mm
透风量	20~40m ³ /m ² /min
最低允许 拉伸强度	经向 >1300N 纬向 >1000N
最低允许 伸长率	经向 16% 纬向 13%
表面电阻	$4.8 \times 10^9 \Omega$
体积电阻	$4.8 \times 10^{10} \Omega$
摩擦电位	最大值 平均值
面电核密度	3.4MC/m ²
平衡期	0.775



注：'Y-C' 为缝合线。

Chih cheng the Jan 26. 2011

DRAWN	Checked	Scale	1:5 1:1
CHECKED	APPROVED		

Fang-junqian's Jan. 29. 11

XIN-ZHOU PLANT



REV. HB-XZ J2529-3002



隔膜抗静电聚丙烯纤维针刺毡之收尘袋制袋图

Drawing-Hbc